



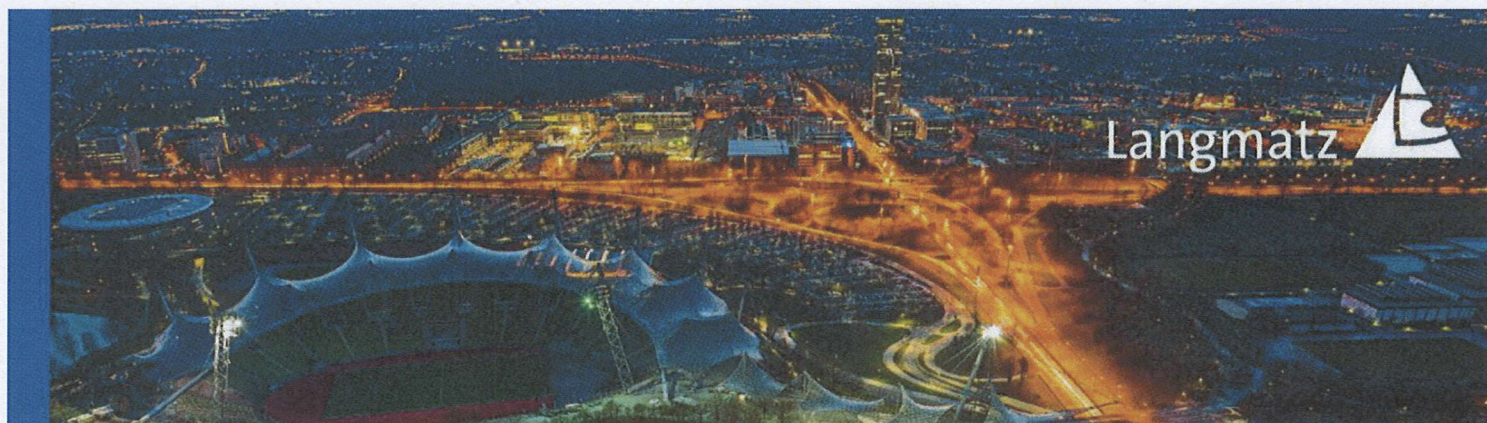


## Tlumič hluku a vibrací EK290

pro transformátory do 1.000 kVA

- flexibilní možnosti použití
- tlumení je dosaženo konstrukčním oddělením horního a spodního dílu spojených tlumícím elementem ze speciální gumové směsi
- hmotností transformátoru je stlačován gumový element tak, že poskytuje tlumení v horizontální i vertikálním směru
- optimální utlumení zvuku transformátorů do 1.000 kVA dle DIN 42 561 a DIN 42 500
- tlumení přenosu zvuku tělesa min. 20 dB u transformátorů s frekvencí od 100 Hz
- pro transformátory bez koleček nebo pro transformátory těžší než 4 t musí být použita plochá verze EK290/U

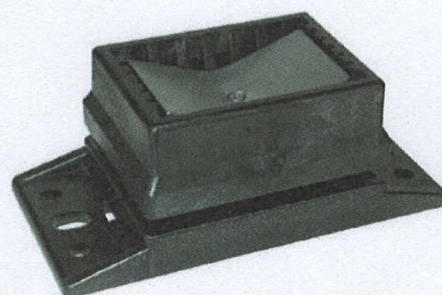

Tlumič tluku a vibrací EK290/K  
Č. art. 09 290 0100

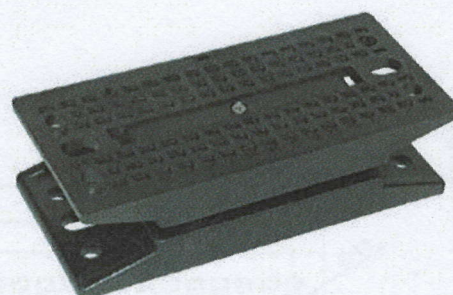


Tlumič hluku a vibrací EK290/U  
pro transformátory bez koleček  
Č. art. 09 290 0101




## Technická data

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Označení:                           | Tlumič hluku a vibrací EK290 |
| Velikost (D x Š x V):               | 220 x 102 x 85 mm            |
| Šířka kolečka:                      | 64 mm                        |
| Průměr koleček transformátoru:      | 125 mm až 160 mm             |
| Zatížení tlumiče kolečkem:          | max 10.000 N                 |
| Barva horního a spodního dílu:      | šedá (podobná RAL 7000)      |
| Prizmatický opěrný plech:           | ocel A2                      |
| Materiál horní a dolní díl tlumiče: | PC (polykarbonát)            |
| Tlumicí element:                    | speciální gumová směs        |
| Odpovídá normám:                    | DIN 42 561 a DIN 42 500      |
| Zkoušeno:                           | Zkoušeno FGH, č. LV 96042/2  |

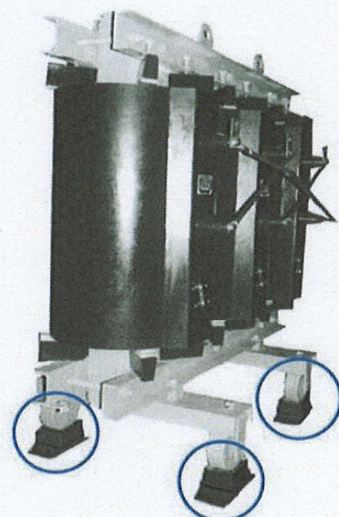

Příklad použití tlumičů hluku a vibrací EK290/K

### Rozměry tlumiče EK290/K

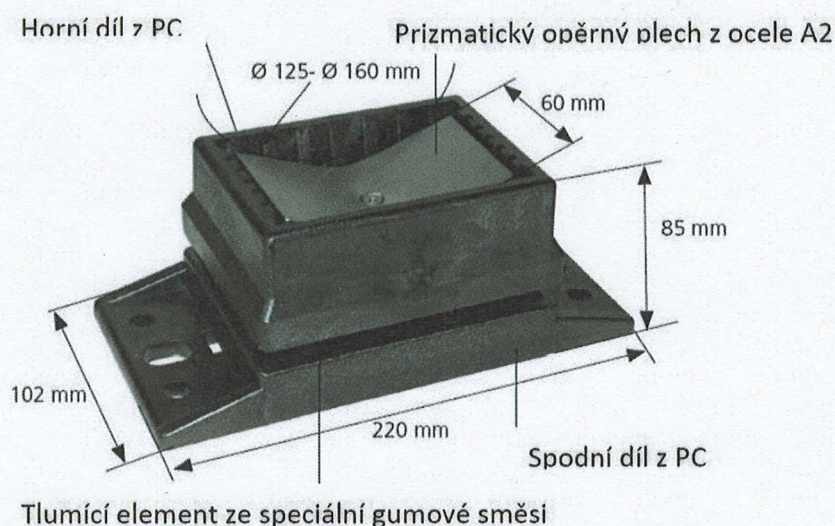

### Rozměry tlumiče EK290/U pro transformátory bez koleček

